


# FORENKLET VEILEDNING

## til bygging av avkjørsel

Dette er en veiledning til deg som skal anlegge avkjørsel fra en offentlig kommunal veg med fartsgrense 50 km/t eller 30 km/t til en boligeiendom. Veiledningen er basert på Vegnormalene fra Vegdirektoratet. Det er lagt større vekt på at veiledningen skal være lettfattelig, enn at den skal være detaljert.

### Siktkrav

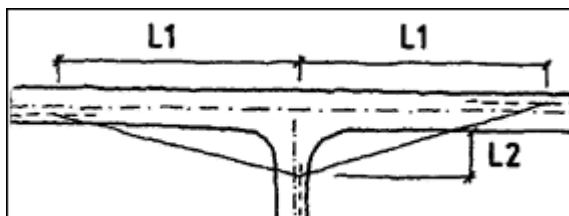

Figur 1: Sikttrekant

| Fartsgrense | 50 km/t | 30 km/t |
|-------------|---------|---------|
| L1          | 50 m    | 30 m    |
| L2          | 4 m     | 4 m     |

Tabell 1: Bestemmelse av L1 og L2


### Tommelfingerregel:

Antall meter fri sikt bør ha minimum samme verdi som fartsgrensen på veger med fartsgrense 50 km/t eller 30 km/t.

### Utforming

Vegkroppen bør bygges opp av stein og grus som komprimeres. Toppdekket kan være av steinmel eller asfalt. Vegskråningen bør dekkes til med jord eller dekkes/sikres på annen måte.

De første meterne av avkjørselen skal utformes i henhold til grenseverdiene som er oppgitt i figur 2.

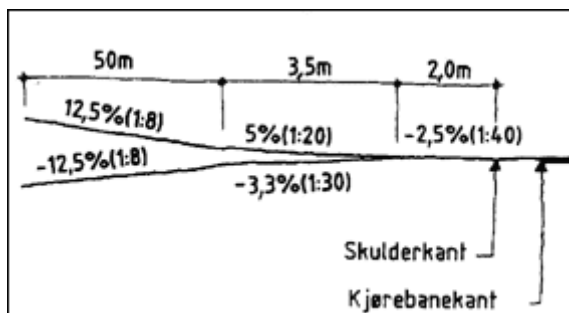

Figur 2: Krav til stigningsforhold på avkjørsel (lengdeprofil)

### Tommelfingerregel:

Avkjørselsveg skal ikke ha stigning eller fall de første 2 meterne fra kanten av offentlig kommunal veg.